



アルミ巾木部材

■アルミ調整巾木部材・部品

建て込み後でも高さ調整可能なアルミ製巾木部材・部品シリーズです



- 建て込み後でも高さ調整が可能（特許取得済）で、施工がとても容易な巾木部材シリーズ。施工現場での声にお応えした、画期的な製品です。
- 色は高級感のあるステンカラーで美しい仕上がりです。

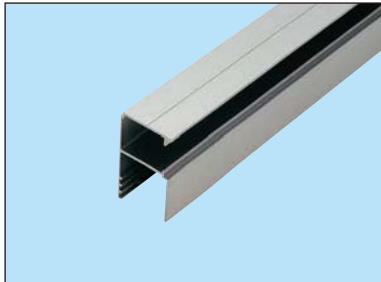

巾木 A

SC ステンカラー 有 抗菌

用途	巾木フレーム（穴明加工付）	
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺	2 m	3 m
梱包数	10本	10本


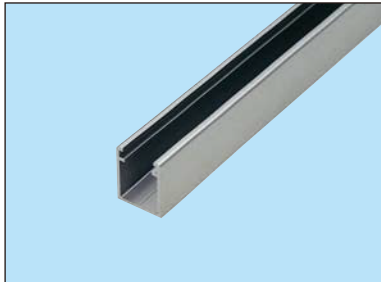


巾木 B

SC ステンカラー 有 抗菌

用途	下地レール（穴明加工付）	
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺	2 m	3 m
梱包数	10本	10本


穴明加工詳細	巾木 A	パネル固定用ビス穴	2000	75 370 370 75	丸穴 4.5φ 6ヶ所
		ジャッキ差込穴	2000	40 120 120 120 120 120 120 40	丸穴 15φ 6ヶ所
	巾木 B	24.7	2000	40 120 120 120 120 120 120 40	長穴 4.5×20 17ヶ所
		24.7	3000	60 320 320 320 320 60	丸穴 4.5φ 10ヶ所

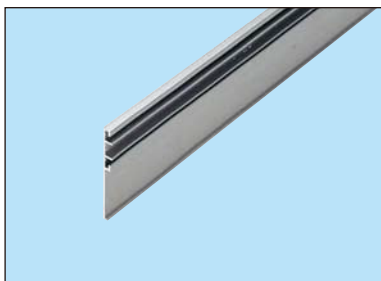

サイドカバー

SC ステンカラー 有 抗菌

用途	巾木カバー	
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺	2 m	3 m
梱包数	20本	20本



バネ材






SC ステンカラー 有 抗菌

用途	カバークリップ	
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
サイズ	2×25	
梱包数	50個	

アルミ巾木部材

■調整巾木部材・部品


建て込み後でも高さ調整可能なアルミ製巾木部材・部品シリーズです

		小口フタ A  SUS304  <table><tr><td>用 途</td><td>巾木フレーム用フタ</td></tr><tr><td>材 質</td><td>SUS304 HL仕上げ</td></tr><tr><td>寸 法</td><td>50×30×1.0</td></tr><tr><td>梱包数</td><td>30個 ビスナット付</td></tr></table>	用 途	巾木フレーム用フタ	材 質	SUS304 HL仕上げ	寸 法	50×30×1.0	梱包数	30個 ビスナット付
用 途	巾木フレーム用フタ									
材 質	SUS304 HL仕上げ									
寸 法	50×30×1.0									
梱包数	30個 ビスナット付									
		小口フタ B  SUS304  <table><tr><td>用 途</td><td>下地レール用フタ</td></tr><tr><td>材 質</td><td>SUS304 HL仕上げ</td></tr><tr><td>寸 法</td><td>24×24×1.0</td></tr><tr><td>梱包数</td><td>30個</td></tr></table>	用 途	下地レール用フタ	材 質	SUS304 HL仕上げ	寸 法	24×24×1.0	梱包数	30個
用 途	下地レール用フタ									
材 質	SUS304 HL仕上げ									
寸 法	24×24×1.0									
梱包数	30個									
		ジャッキ A  SUS304  <table><tr><td>用 途</td><td>巾木レベル調整用</td></tr><tr><td>材 質</td><td>SUS304</td></tr><tr><td>寸 法</td><td>M6×40</td></tr><tr><td>梱包数</td><td>30個</td></tr></table>	用 途	巾木レベル調整用	材 質	SUS304	寸 法	M6×40	梱包数	30個
用 途	巾木レベル調整用									
材 質	SUS304									
寸 法	M6×40									
梱包数	30個									

■調整自在巾木詳細

30mm～40mmのドア厚に対応しています

巾木断面図

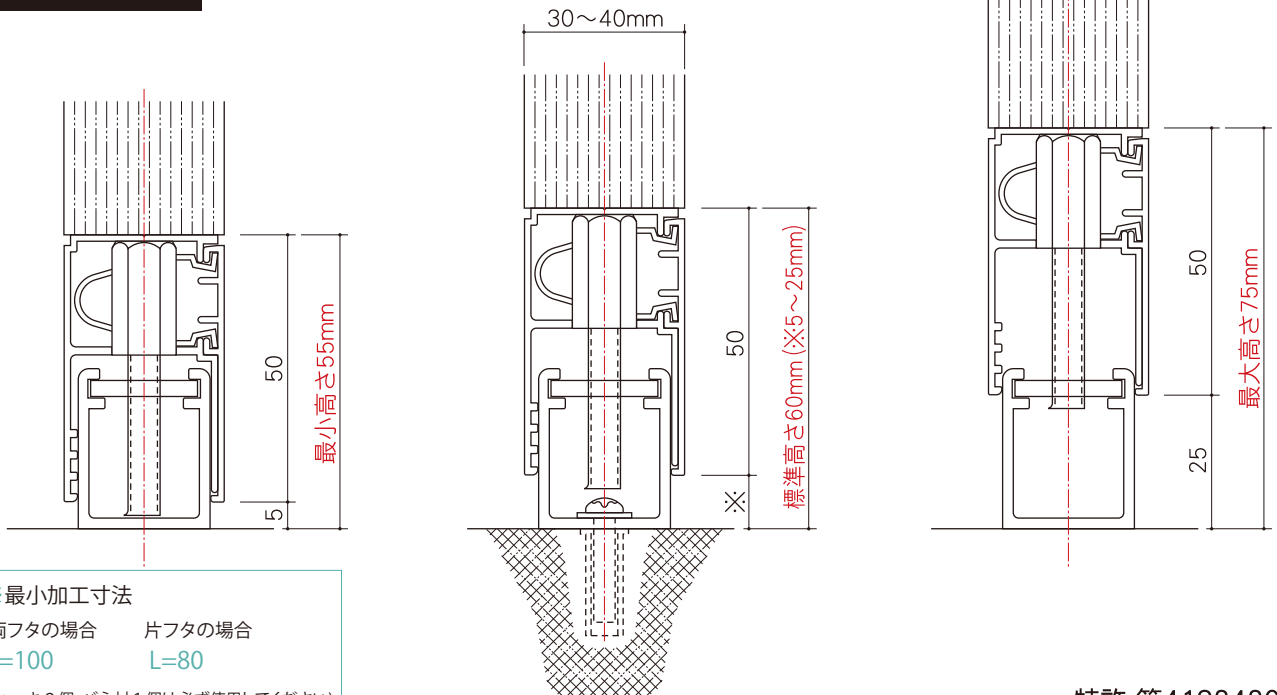


特許 第4182420号

アルミ巾木部材

■調整巾木部材・部品



38mm厚パネルに対応したアルミ調整巾木です



巾木 C

SC ステンカラー (有) 抗菌

用途	巾木用笠木 (穴明加工付※)	
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺	2 m	3 m
梱包数	4 本	4 本





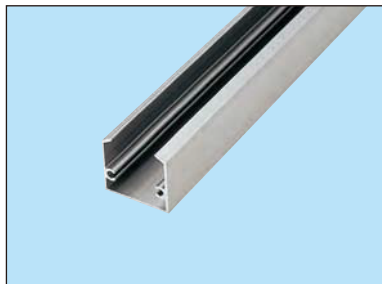


巾木 D

SC ステンカラー (有) 抗菌

用途	下地レール (穴明加工付※)	
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺	2 m	3 m
梱包数	4 本	4 本

穴明加工詳細





ジャッキ B

SUS304 HL

用途	巾木レベル調整用
材質	SUS304 HL仕上げ
寸法	40×20×1.2
梱包数	30個 ステンボルト付

巾木断面図

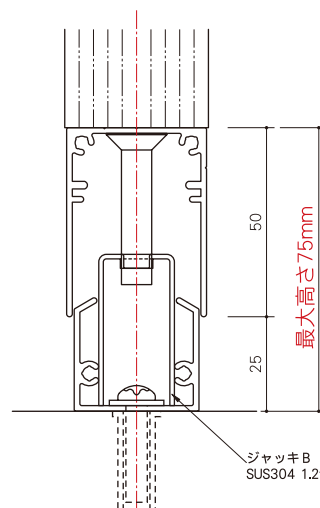
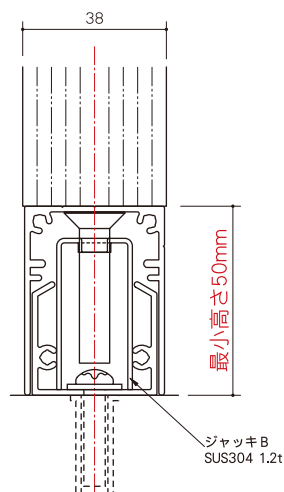


ステンレス巾木部材

■調整巾木部材・部品

丈夫で強いステンレス製の巾木部材・部品シリーズです



- 簡単に取付施工ができるタイプです
- ステンレス製(SUS304HL)ですので耐久性が高く、美観に優れています

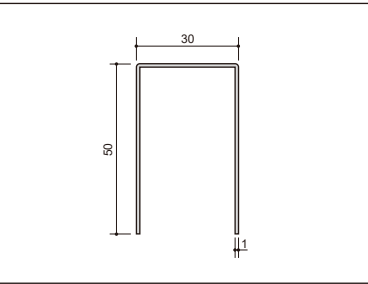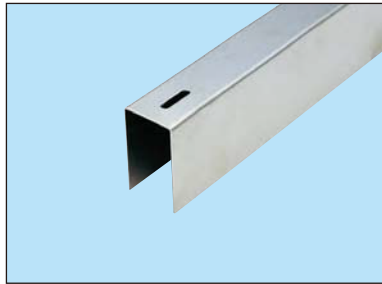

巾木 S A 穴明加工済

SUS304 HL



用途	巾木用笠木	
材質	SUS304 HL仕上げ	
定尺	2 m	3 m
梱包数	4 本	4 本

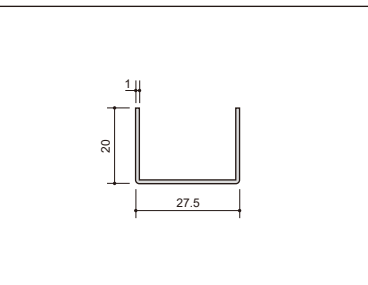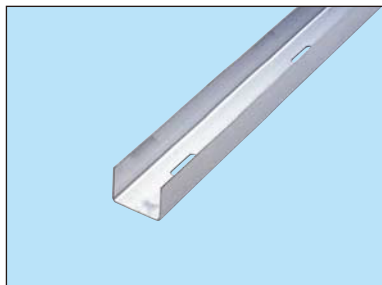

巾木 S B 穴明加工済

SUS304 HL

用途	下地レール	
材質	SUS304 HL仕上げ	
定尺	2 m	
梱包数	4 本	

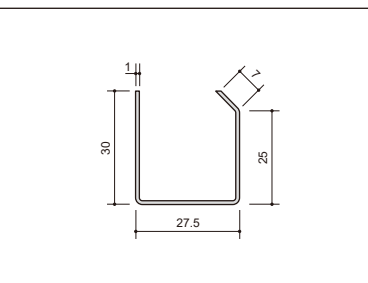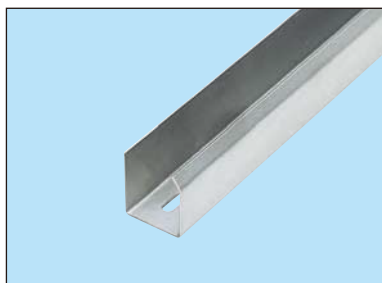


巾木 S C 穴明加工済

SUS304 HL


用途	下地レール	
材質	SUS304 HL仕上げ	
定尺	3 m	
梱包数	4 本	

穴明加工詳細



巾木SA



巾木SB









巾木SC



ステンレス巾木部材


■調整巾木部材・部品

丈夫で強いステンレス製の巾木部材・部品シリーズです

		小口フタ S A SUS304 HL	
		用 途	巾木用笠木フタ
		材 質	SUS304 HL仕上げ
		寸 法	50×30×1.0
		梱包数	30個 ビスナット付
		小口フタ S B SUS304 HL	
		用 途	下地レール用フタ
		材 質	SUS304 HL仕上げ
		寸 法	30×27×1.0
		梱包数	30個 ビスナット付
		ジャッキ S A SUS304 HL	
		用 途	巾木レベル調整用
		材 質	SUS304 HL仕上げ
		寸 法	35×24×1.2
		梱包数	30個 ステンボルト付
		ジャッキ S B SUS304 HL	
		用 途	巾木レベル調整用
		材 質	SUS304 HL仕上げ
		寸 法	40×20×1.2
		梱包数	30個 ステンボルト付

■納まり図

丈夫で強いステンレス製の巾木シリーズです

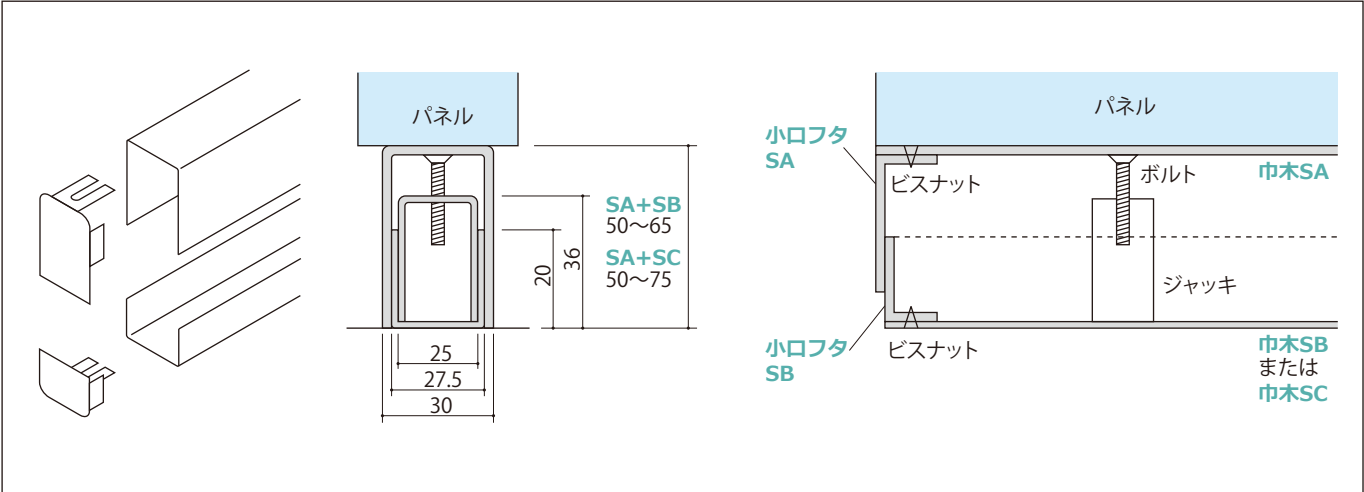


ステンレス巾木オーダー部材


■調整巾木・固定巾木

短納期、簡単に施工できるオーダー巾木部材

- 精度の優れた製品を**短納期**（原則として4～5日）で出荷いたします。
- ご希望の寸法にて加工いたします。小口フタは溶接仕上にて出荷しますのでご指定ください。
- 見付、見込とも特注加工いたします。また特殊組立加工タイプも、溶接仕上げによる一体物にて承ります。

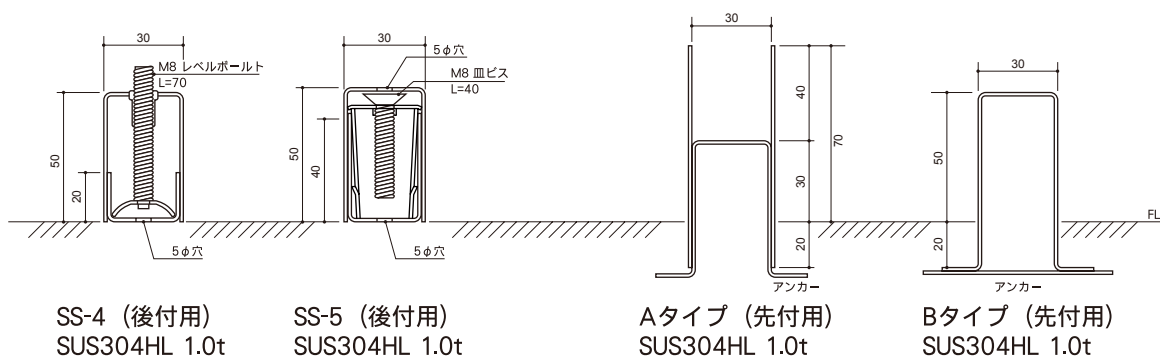

特殊組立加工タイプ

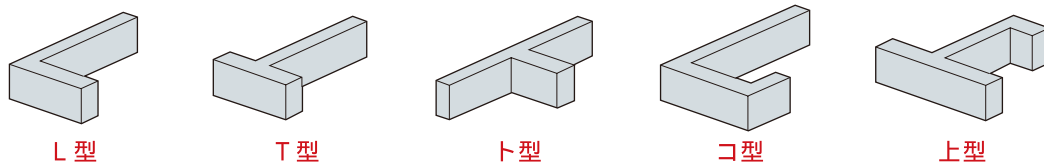

巾木部材 施工要領書

巾木A・Bタイプ施工手順

- ジャッキ材:両端部のジャッキ差込穴に1つずつ ●バネ材:両端100mm以内に1つずつ、以降400mmピッチ以内に1つずつ

① 床に穿孔


施工図面にに基づき、所定の穴径ビットで正確に穿孔する(300mmピッチ以内)。

② ホークアンカー取付

ホークアンカーを穿孔穴に完全に打ち込む。


③ 巾木Bの取付

巾木BにジャッキAをスライドさせてはめこんだ状態で巾木Bを床取付ホークアンカーへ所定のビスでがたつき・ゆるみのないように取り付ける。

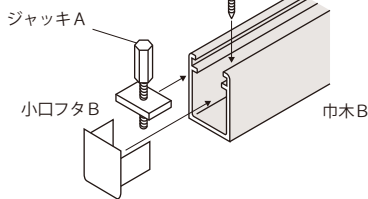


④ 巾木Aの取付

先に小口フタAをビスナットで端部に取り付けておいた巾木Aをパネルに所定の木ビスにて固定する。




⑤ パネルの仮取付

あらかじめ高さの調整をしておいた状態のジャッキAが巾木Aの丸穴(15φ)にはまるように上からパネルを巾木Bに差し込む。

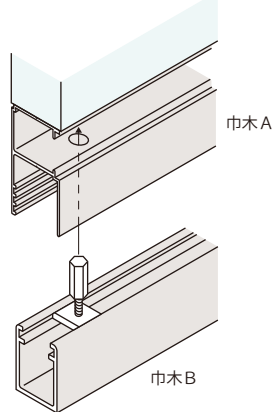


⑥ パネルの微調整

パネルの水平の微調整をジャッキの高ナット部をスパナ等で回して行う。



⑦ カバー取付

サイドカバーにバネ材を横から差し込み所定の位置(400mmピッチ以内・両端100mm以内)までずらしてから、そのサイドカバーを巾木Aの正面よりはめ込む。

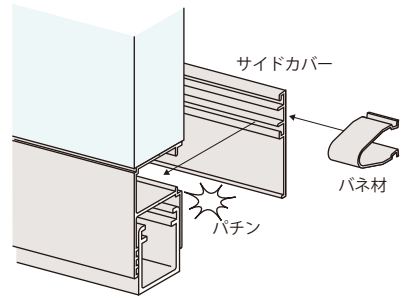

その際に、巾木Aにサイドカバーのバネ材と小口フタAが入り込む余地を確保しておくこと

⑧ パネル固定

パネルの微調整等が終わった段階で縦エッジ材とパネルをビスにて固定し笠木を取り付ける。


※最小加工寸法

両フタの場合 片フタの場合
L=100 L=80


(ジャッキ2個・バネ材1個は必ず使用してください)

巾木C・Dタイプ施工手順


- ① 取付位置(300mmピッチ以内)を確認して墨出しした上、巾木Dをアンカー等(別途)を利用して固定する。




- ② ジャッキBを巾木Dに差込み、糸をはり、レベル出しを行い、ポストのレベルを調整する。




- ③ 巾木Cをパネルに木ビスにて固定する。



- ④ 巾木Dにセットする。




- ⑤ 小口は縦エッジ材を伸ばして納めてください。




Aタイプの取付は、アンカーのかかり分巾木を短くするよう注意してください。

巾木SA・SBタイプ施工手順


- ① 取付位置(300mmピッチ以内)を確認して墨出しした上、巾木SBをアンカー等(別途)を利用して固定する。同時に小口フタSBを端部にセットする。




- ② ジャッキSAを巾木SBに差込み、糸をはり、レベル出しを行い、ポストのレベルを調整する。




- ③ 巾木SAをパネルに木ビスにて固定する。同時に小口フタSAを端部にセットする。



- ④ 巾木SBにセットする。



- ⑤ 小口は縦エッジ材を伸ばして納めてください。



Aタイプの取付は、アンカーのかかり分巾木を短くするよう注意してください。